

PAVIMENTO VINÍLICO AUTOPORTANTE, PEGADO Y SPC



**LIBERTY**<sup>®</sup>

FLOOR SOLUTIONS





**MATERIALES,  
ESTILOS,  
COLORES,  
TENDENCIAS...  
CALIDAD,  
STOCK PERMANENTE.**

## Inspira todos sus proyectos de suelos

Fundada en 2009, la marca LIBERTY ha emergido de manera impresionante en el ámbito de los productos para suelos gracias a una innovación exitosa, siendo pionera en la introducción de la primera solución de suelo autoportante de LVT en el mercado. Con una continua expansión de nuestra gama en términos de innovación, productos y diseños, LIBERTY se ha establecido hoy como un referente en el diseño y especialización de soluciones de suelos de PVC, contando con una reconocida legitimidad en el mercado.

Nuestro compromiso con nuestros clientes profesionales es sólido y ambicioso: «¡Inspirar sus proyectos y realzar sus suelos!». En este sentido, ofrecemos los últimos materiales, estilos y colores de moda, así como un servicio de asesoramiento y asistencia integral de alta calidad, abarcando desde la fabricación de colores personalizados, garantizando un stock permanente, entre otros servicios de valor añadido. Estamos plenamente preparados para satisfacer todos los deseos y necesidades de nuestros clientes.



## Una marca que conoce a los profesionales

La marca LIBERTY se distribuye exclusivamente a través de la red de venta de la misma división, compuesta por hombres y mujeres que, día tras día, personifican el compromiso y la pasión de la empresa hacia todos nuestros clientes. La fortaleza de DISTIPLAS FLOORS en España -con 36 marcas, 140 empleados, incluyendo 50 asesores comerciales, 5 prescriptores, 11 almacenes en todo el territorio- radica en su red local de marcas asociadas, lo que otorga a LIBERTY una disponibilidad y capacidad de respuesta inigualables en el mercado. Nuestro objetivo es tanto llevar a cabo proyectos sublimes como transmitir la confianza de que pueden contar con nosotros plenamente.



**ORIGINAL**  
**ROCK**  
**URBAN**

## Una marca especializada en soluciones para suelos

Ya sea que esté buscando un tránsito más o menos intenso, resistencia a la humedad, confort acústico o de marcha, facilidad de mantenimiento, estética, diseños clásicos o más estilizados, podrá personalizar su decoración para cada espacio combinando las características técnicas necesarias.

Las colecciones de suelos LIBERTY, disponibles en versiones autoportante, encoladas, en clic y rígidas, ofrecen una amplia variedad de decoraciones ultrarrealistas que se adaptan a las limitaciones y particularidades de cada entorno.

LIBERTY es la marca que inspira todos los proyectos para abordar las limitaciones identificadas, ya sea en términos de diseño, decoración, confort, rendimiento, costos, logística, plazos, funcionalidad, entre otros aspectos.



## Una marca innovadora

La marca LIBERTY ha mantenido siempre una posición destacada en cuanto a innovación en el mercado. Con materiales de última generación, tecnología innovadora, decoraciones ultrarrealistas y a la vanguardia de las tendencias, así como procesos de fabricación y materias primas respetuosos con el medio ambiente, los revestimientos de suelo LIBERTY están diseñados para proporcionar colecciones continuamente renovadas e innovadoras

# Contenido

## AUTOPORTANTE

**ORIGINAL 55** Lamas y Losetas

## PEGADO

**URBAN 40** Lamas y Losetas

## SPC

**ROCK 55**  Lamas y Losetas



**ROCK 40**   Lamas y Losetas





# ORIGINAL 55


Lamas y losetas autoportantes

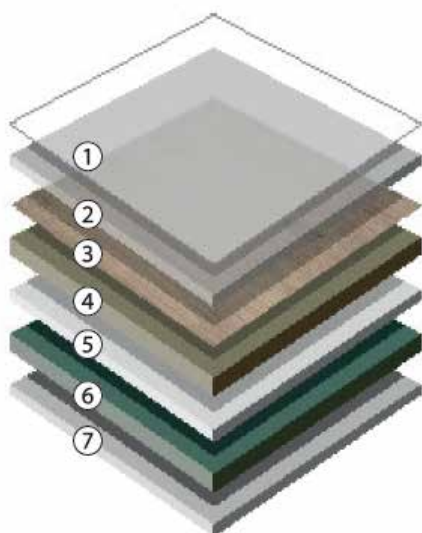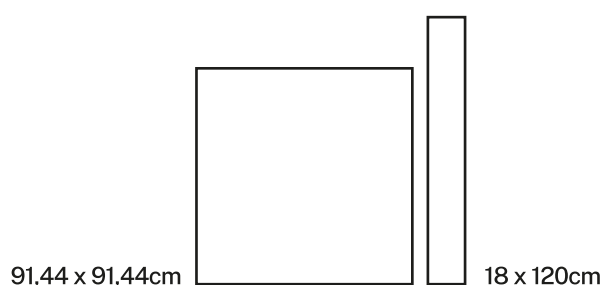

1. Tratamiento de poliuretano PU. Fácil mantenimiento.
2. Capa de uso 0,55mm. Uso comercial intenso.
3. Realismo en los decores.
4. PVC virgen reciclable. Resistencia a la perforación.
5. Refuerzo de estera de vidrio. Mayor estabilidad dimensional.
- 6+7. PVC virgen reciclable. Resistencia a la perforación.



SIN RECORTAR.  
NO PEGADO.



INSTALACIÓN  
DIRECTA




REUTILIZABLE



RÁPIDO DE  
INSTALAR



FÁCIL  
MANTENIMIENTO



AUTOPORTANTE  
DESINSTALABLE



NO AFECTA AL  
SUELO BASE



GRAN CONFORT  
EN LA PISADA



PVC VIRGEN  
RECICLABLE



PVC SIN  
FTALATOS



**LIBERTY**<sup>®</sup>

FLOOR SOLUTIONS







# ORIGINAL 55

**LIBERTY**  
FLOOR SOLUTIONS

LAMAS



18 x 120 cm



Chêne blanc



Noyer



Warm Oak



Chêne Chateau



Ionic Oak



Porto Vecchio



American Oak



Chêne Tradition





3037 04 Chêne blanc  18 x 120 cm



3079 37 Noyer  18 x 120 cm

# ORIGINAL 55

LAMAS



3037 10 Warm oak  18 x 120 cm




3037 20 Chene chateau  18 x 120 cm







3037 22 Iconic oak  18 x 120 cm




3037 23 Porto Vecchio  18 x 120 cm

# ORIGINAL 55

LAMAS



3079 52 American oak  18 x 120 cm



3079 50 Chêne tradition  18 x 120 cm





# ORIGINAL 55

**LIBERTY**  
FLOOR SOLUTIONS

LOSETAS  91,44 x 91,44cm



Quartz Dark



Beton Perle



Quartz Light



Beton Beige



Titane Dark



Beton Cedar



Beton



Beton Ivoire




Beton Anthracite




Uni Blue



Beton Gris

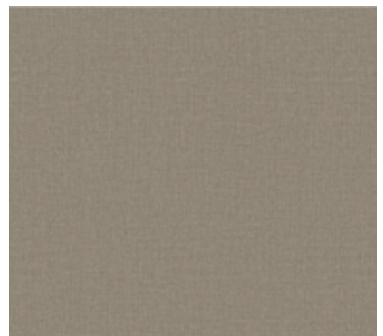


Textile

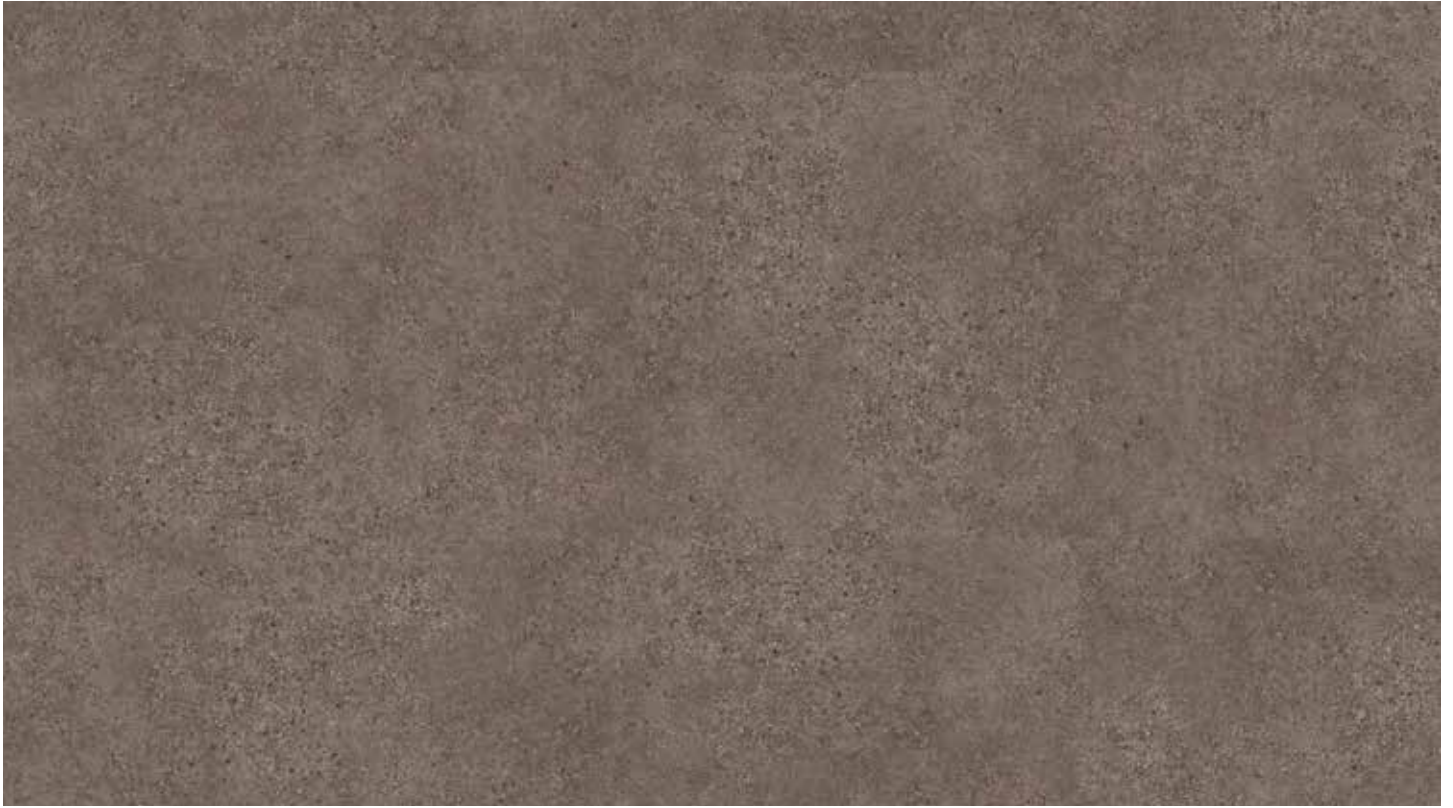

3094 07 Quartz dark  91,44 x 91,44 cm




3042 01 Béton perle  91,44 x 91,44 cm

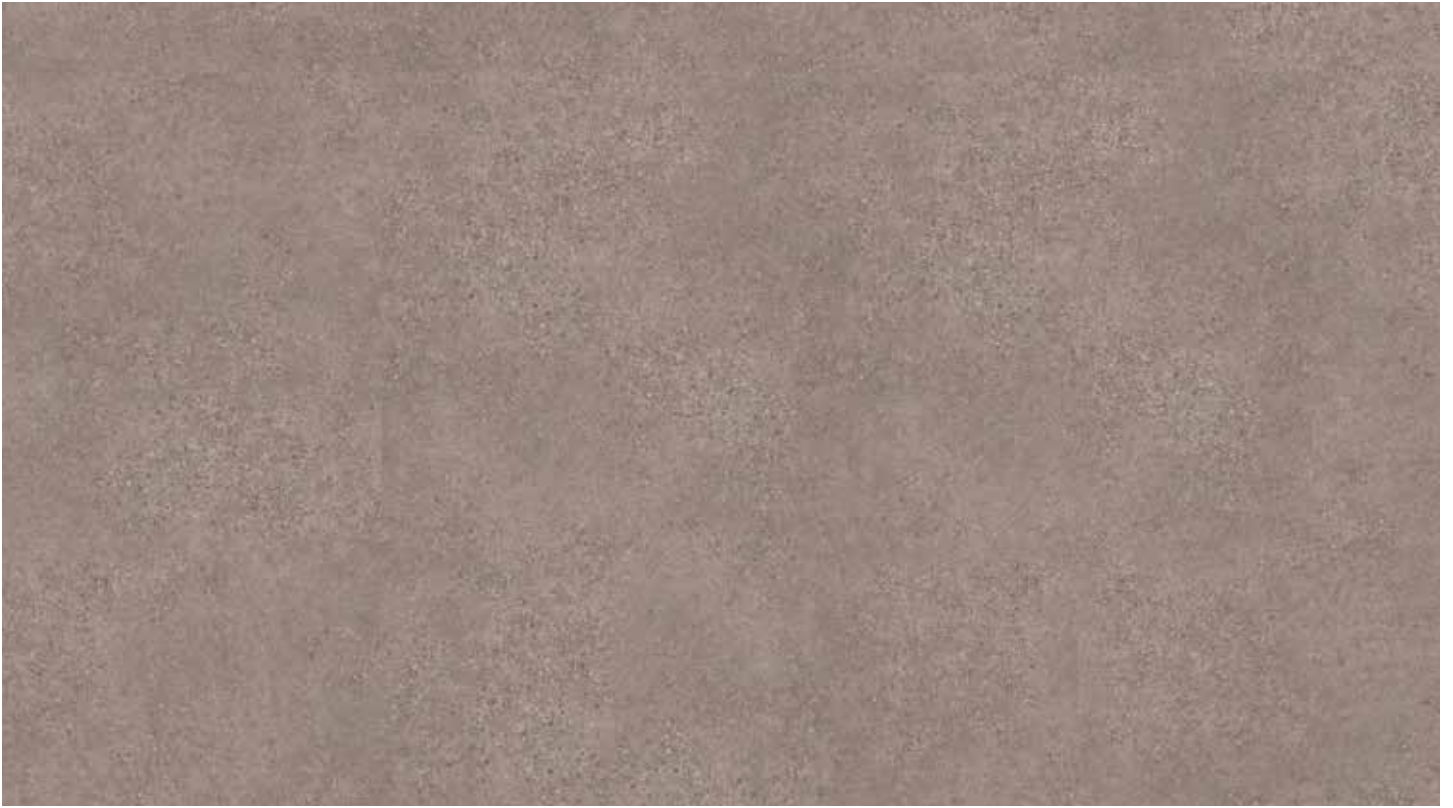

3094 08 Quartz light  91,44 x 91,44 cm



3081 03 Béton beige  91,44 x 91,44 cm



3094 09 Titane dark  91,44 x 91,44 cm



3042 08 Béton cedar  91,44 x 91,44 cm






3081 01 Béton  91,44 x 91,44 cm




3042 07 Béton ivoire  91,44 x 91,44 cm

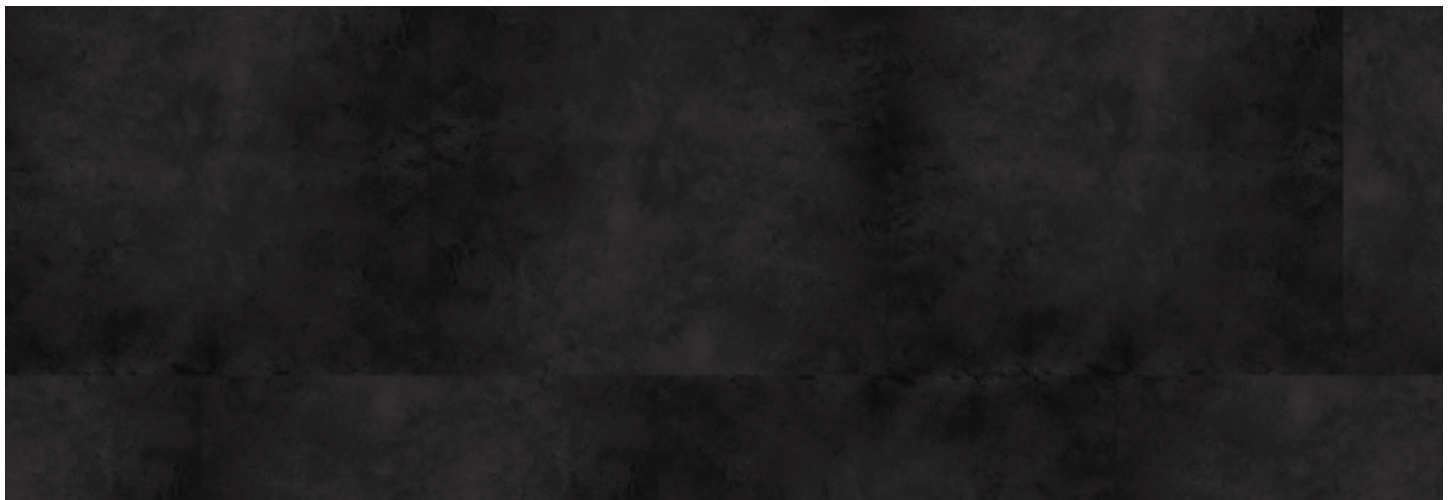

3081 02 Béton anthracite  91,44 x 91,44 cm



143 54 Uni blue  91,44 x 91,44 cm

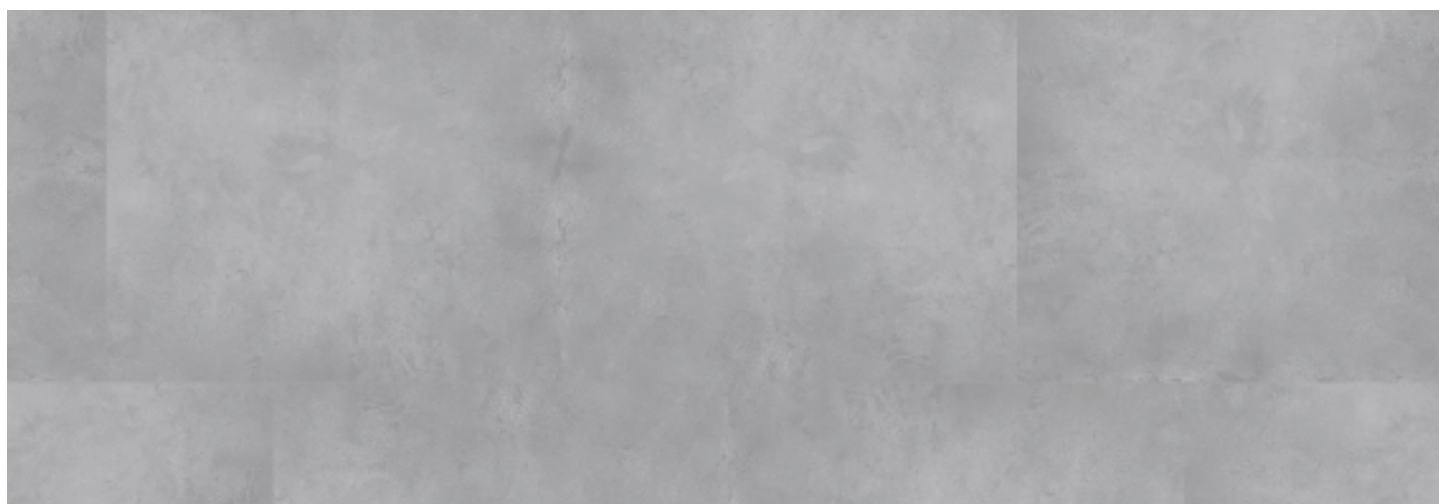

3081 04 Béton gris  91,44 x 91,44 cm





3094 10 Textile  91,44 x 91,44 cm





# URBAN 40

Lamas y baldosas encoladas

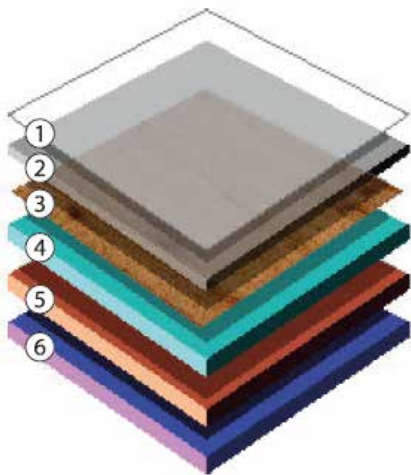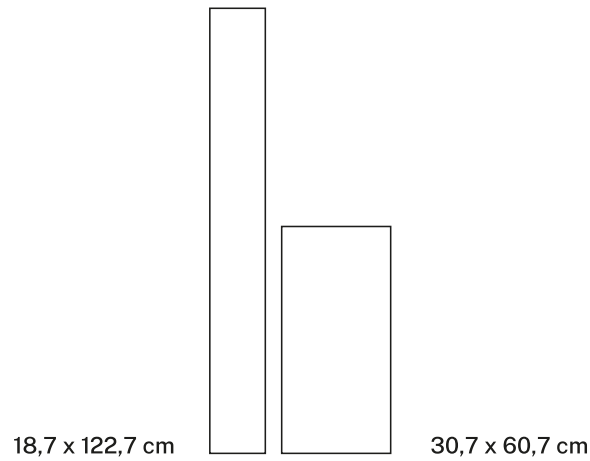

1. Acabado superficial con tratamiento PU. Fácil cuidado. Tratamiento antiarañazos y antimanchas. Super coating. Refuerza la resistencia a los arañazos.
2. Capa de desgaste 0,40 mm / Clase 23-32. Tráfico alto (doméstico) / medio (comercial)
3. Apariencia realista
- 4, 5, 6. PVC virgen calandrado. Resistencia a la perforación.



ANTIARAÑAZOS  
ANTIMANCHAS



ULTRA  
RESISTENTE



DECOR  
REALISTA



ANTIESTÁTICO



FÁCIL  
MANTENIMIENTO



4MICRO  
BISEL



CORTADO CON  
CUTTER



100% RESISTENTE  
AL AGUA



PVC VIRGEN  
RECICLABLE




PVC SIN  
FTALATOS



# URBAN 40

**LIBERTY**  
FLOOR SOLUTIONS

LAMAS  18,7 x 122,7 cm



Columbus



Boston



Miami



Alaska



Michigan



Luisiana



Atlanta



Colorado



New Orleans



San Diego



California



17704 Columbus  18,7 x 122,7 cm



17805 Boston  18,7 x 122,7 cm



17906 Miami  18,7 x 122,7 cm



18008 Alaska  18,7 x 122,7 cm



18109 Michigan  18,7 x 122,7 cm



18210 Louisiana  18,7 x 122,7 cm



18311 Atlanta  18,7 x 122,7 cm




18412 Colorado  18,7 x 122,7 cm



# URBAN 40

LAMAS



18513 New Orleans  18,7 x 122,7 cm



18614 San Diego  18,7 x 122,7 cm



18715 California  18,7 x 122,7 cm



# URBAN 40



LOSETA  30,7 x 60,7cm





18803 Dallas  30,7 x 60,7 cm



18904 Denver  30,7 x 60,7 cm

# ROCK 55

Lamas y losetas acústicas - SPC

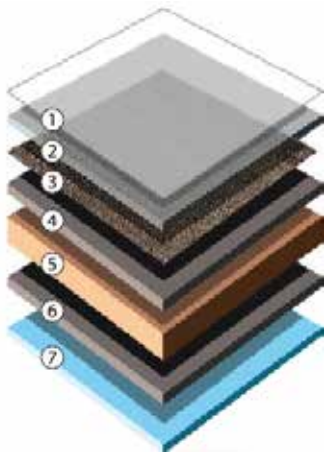

1. Acabado superficial tratado con PU. Fácil mantenimiento.
2. Revestimiento de poliuretano, mejorado con cuarzo. Uso intensivo.
3. Capa decorativa con una estructura profunda. Materiales realistas.
4. Capa compuesta superior. Sin perforación.
5. Núcleo de composite extra denso. Mayor estabilidad dimensional. Impermeable.
6. Capa inferior compuesta. Efecto aislante y amortiguador.
7. Base acústica integrada. 1mm de grosor 18dB. Calidad acústica.




ABSORCIÓN ACÚSTICA



ULTRA RESISTENTE



DECOR REALISTA



ALTA DENSIDAD



FÁCIL MANTENIMIENTO



4MICRO BISEL




CORTADO CON CUTTER



100% RESISTENTE AL AGUA




SILENCIOSO



INSTALACIÓN DIRECTA



ESTABILIDAD DIMENSIONAL REFORZADA



NO TELEGRAFÍA



JUNTA DIVISIÓN CADA 900m2



PVC VIRGEN RECICLABLE



PVC SIN FTALATOS




**LIBERTY**<sup>®</sup>  
FLOOR SOLUTIONS



# ROCK 55

**LIBERTY**  
FLOOR SOLUTIONS

LAMAS



18,7 x 122,7 cm - LAMA CLÁSICA

22,8 x 150 cm - XL

12 x 63 cm



Columbus



Boston // Ohio



Miami // Missisipi // Missouri



Alaska



Michigan



Luisiana



Atlanta



Colorado



New Orleans



San Diego



California // Savanna





55404 Columbus  18 x 122 cm



55504 Boston  18 x 122 cm

55915 Ohio  22,8 x 150 cm





55606 Miami  18 x 122 cm


55914 Missouri  22,8 x 150 cm

55913 Missisipi  12 x 63 cm




55708 Alaska  18 x 122 cm



55809 Michigan  18 x 122 cm



55910 Louisiana  18 x 122 cm



55011 Atlanta  18 x 122 cm



55112 Colorado  18 x 122 cm

# ROCK 55

LAMAS




55213 New Orleans  18 x 122 cm



55314 San Diego  18 x 122 cm



55415 California  18 x 122 cm

55916 Savanna  22,8 x 150 cm



# ROCK 55

**LIBERTY**  
FLOOR SOLUTIONS

LOSETAS



30 x 60cm  
47 x 90cm



Dallas



Denver



New York



Alabama

# ROCK 55

LOSETAS



55503 Dallas  30 x 60 cm




55403 Denver  30 x 60 cm



55918 New York  47 x 90 cm



55917 Alabama  47 x 90 cm







# ROCK 40



Lamas y losetas acústicas - SPC

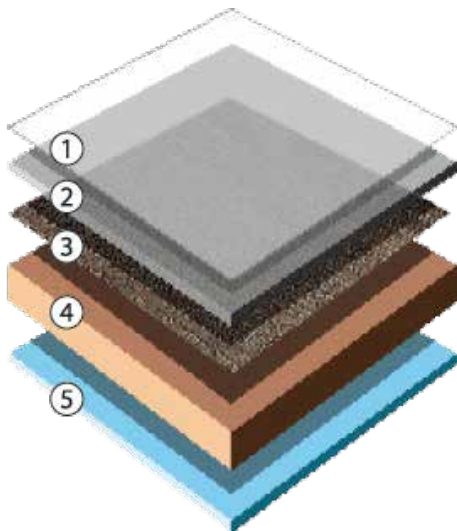

1. Acabado superficial tratado con PU. Fácil mantenimiento. Tratamiento antiarañazos y antimanchas.
2. Capa de desgaste 4,40mm / Clase 23-32 Tráfico alto (doméstico) / medio (comercial)
3. Decorado realista
4. Núcleo rígido. Resistencia a la perforación.
5. Absorción acústica.




ABSORCIÓN ACÚSTICA



ULTRA RESISTENTE



DECOR REALISTA



ALTA DENSIDAD



ANTIARAÑAZOS ANTIMANCHAS



4MICRO BISEL



CORTADO CON CUTTER



100% RESISTENTE AL AGUA




ULTRAMATE ACABADO BRILLANTE



INSTALACIÓN DIRECTA



ESTABILIDAD DIMENSIONAL REFORZADA



NO TELEGRAFÍA



JUNTA DIVISIÓN CADA 400m2



PVC VIRGEN RECICLABLE



PVC SIN FTALATOS



## ACABADO ULTRAMATE

Las laminas y losetas ROCK 40 han recibido un acabado **UGF** de nueva generación. Esta capa ultramate confiere a su revestimiento de suelo:

Una **protección** no solo invisible, si no también más sólida frente al desgaste cotidiano.

Al tacto: superficie más rugosa.

A la vista: el aspecto y la **textura naturales** de la madera recién aserrada para las laminas, mineral para las losetas.



# ROCK 40



LAMAS



18 x 122 cm



12,6 x 63 cm



Miami



California



Plymouth



Atlanta



Philadelphia



Boston



Augustine



Michigan



Colorado



Alaska



Houston

# ROCK 40

LAMAS




642706 Miami  18 x 122 cm





643315 California  18 x 122 cm



643517 Plymouth  18 x 122 cm



642911 Atlanta  18 x 122 cm  12,6 x 63 cm


# ROCK 40

LAMAS



643618 Philadelphia  18 x 122 cm




643005 Boston  18 x 122 cm



643416 Agustine  18 x 122 cm




643109 Michigan  18 x 122 cm



# ROCK 40

LAMAS




643212 Colorado  18 x 122 cm



642808 Alaska  18 x 122 cm



643719 Houston  18 x 122 cm



# ROCK 40

**LIBERTY**  
FLOOR SOLUTIONS

LOSETAS  30 x 60 cm



644105 San Francisco  30 x 60 cm



644206 Detroit  30 x 60 cm

# ROCK 40

LOSETAS



644307 Phoenix  30 x 60 cm



644307 Phoenix



# Especificaciones técnicas


# ORIGINAL 55

Lamas y losetas autoportantes

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo autoportante
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	33-42
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lamas: 18 x 120 Losetas XL: 914,4 x 914,4
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	4,5
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,55
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	8100
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,10
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	7
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,10
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	+ 25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	R9
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,017
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,6 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Original 55
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m <sup>3</sup>	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, domicilios, habitaciones de hoteles, zonas comunes		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones)		
Embalaje	Lamas: 18 x 120 cm / 2,59 m <sup>2</sup> Losetas XL: 914,4 x 914,4 cm / 2,51 m <sup>2</sup>		



SIN RECORTAR.  
NO PEGADO.



INSTALACIÓN  
DIRECTA




REUTILIZABLE



RÁPIDO DE  
INSTALAR



FÁCIL  
MANTENIMIENTO



AUTOPORTANTE  
DESINSTALABLE



NO AFECTA AL  
SUELO BASE



GRAN CONFORT  
EN LA PISADA



PVC VIRGEN  
RECICLABLE



PVC SIN  
FTALATOS

# URBAN 40

Lamas y baldosas encoladas

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo pegado
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-32
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lamas: 18,7 x 122,7 Losetas: 30,7 x 60,7
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	2,00
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,40
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	3900
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,25
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	5
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,10
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		-
Resbaladicidad	DIN 51130	Grupo	R10
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,064
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty Urban 40
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, locales comerciales, recepciones de hoteles		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones) – 10 años uso residencial		
Embalaje	<input checked="" type="checkbox"/> 18,7 x 122,7 / 3,67 m <sup>2</sup> <input checked="" type="checkbox"/> 30,7 x 60,7 / 2,98 m <sup>2</sup>		



ANTIARAÑAZOS  
ANTIMANCHAS



ULTRA  
RESISTENTE



DECOR  
REALISTA



ANTIESTÁTICO



FÁCIL  
MANTENIMIENTO



4MICRO  
BISEL



CORTADO CON  
CUTTER



100% RESISTENTE  
AL AGUA



PVC VIRGEN  
RECICLABLE



PVC SIN  
FTALATOS

# ROCK 55

## Lamas y losetas acústicas - SPC

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo con manta acústica incluida	
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	33-42	
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lama: 122 x 18 Lama XL: 150 x 22,8 Espiga: 63 x 12	Loseta: 60 x 30 Loseta XL: 90 x 47
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	5,20 / 6,0	
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,55	
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T	
Tratamiento de superficie			PU	
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I	
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8652	
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,10	
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1	
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	18	
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,20	
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	+25000 (sin daño)	
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño	
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	Clase 2*	
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6	
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena	
Resistencia térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,033	
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)	
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)	
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 55	
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)	
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)	
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme	
DESCRIPCIÓN				
Utilización	Locales comerciales, oficinas, domicilios, habitaciones de hoteles y zonas comunes			
Garantía	35 años uso residencial - 15 años por uso comercial moderado – 5 años por uso comercial intenso (según condiciones)			
Embalaje	122 x 18 cm / 2.19 m2 150 x 22,8 cm / 2.39 m2 63 x 12 cm / 1.91 m2		30 x 60 cm / 1,80 m2 *no aplica 90 x 47 cm / 2,12 m2 *no aplica	




18dB  
ABSORCIÓN ACÚSTICA



ULTRA RESISTENTE



DECOR REALISTA



RIGID CORE  
ALTA DENSIDAD



FÁCIL MANTENIMIENTO



4M  
MICRO BISEL




CORTADO CON CUTTER



100% RESISTENTE AL AGUA




SILENCIOSO



INSTALACIÓN DIRECTA



ESTABILIDAD DIMENSIONAL REFORZADA



NO TELEGRAFÍA



JUNTA DIVISIÓN CADA 900m2



PVC VIRGEN RECICLABLE



PVC SIN FTALATOS



# ROCK 40



Lamas y losetas acústicas - SPC

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo con manta acústica incluida
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-32
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Formato	EN ISO 24342	Cm	Lamas: 18 x 122 Losetas: 30 x 60
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	5,20
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,40
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8420
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,25
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	18
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,20
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño
Resbaladidad	DIN 51130	Grupo	Clase 2*
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,033
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	Liberty ROCK 40 Ultramate
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehido a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, domicilios, habitaciones de hoteles		
Garantía	5 años por uso comercial (según condiciones) – 10 años uso residencial		
Embalaje	<input checked="" type="checkbox"/> 18 x 122 / 2.19 m2 <input checked="" type="checkbox"/> 30 x 60 / 1,80 m2 *no aplica		




ABSORCIÓN ACÚSTICA



ULTRA RESISTENTE



DECOR REALISTA



ALTA DENSIDAD



ANTIARAÑAZOS ANTIMANCHAS



4MICRO BISEL




CORTADO CON CUTTER



100% RESISTENTE AL AGUA




ULTRAMATE ACABADO BRILLANTE




INSTALACIÓN DIRECTA



ESTABILIDAD DIMENSIONAL REFORZADA



NO TELEGRAFÍA



JUNTA DIVISIÓN CADA 400m2



PVC VIRGEN RECICLABLE



PVC SIN FTALATOS



[www.distiplas.com](http://www.distiplas.com)